




Synchronscheiben für zylindrische Bohrung T-Profil

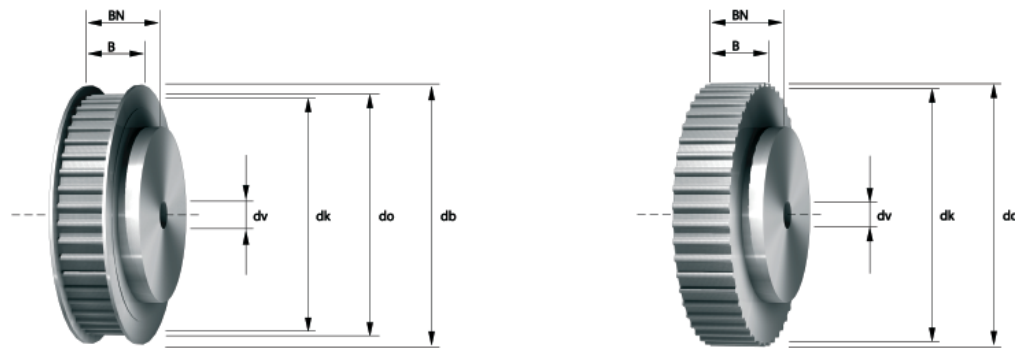

- z = Zähnezahl
- dk = Kopfkreisdurchmesser
- do = Wirkkreisdurchmesser
- db = Bordscheibendurchmesser
- dv = Durchmesser der Vorbohrung
- dmax = max. Bohrungsdurchmesser ohne Passfedernut
Nabe entfällt bei maximaler Vorbohrung
- dmin = Minstdurchmesser der Spannrolle auf Verzahnung 120 mm, auf Riemenrücken laufend 150 mm

Werkstoffe: Aluminium Bordscheibe: Stahl verzinkt

Riemenbreite = b (mm)	16	25	32	50	75	100	125	150
Gesamtbreite = B (mm)	23	32	40	60	85	110	135	160
Gesamtbreite mit Nabe = BN (mm)	33	42	50	70	95	120	145	170

Zwischenbreiten, Sondernaben und -Werkstoffe sind möglich.

T 20

z	dk (mm)	do (mm)	db (mm)	Type	dv (mm)	dmax (mm)	Nabe (BxH) (mm)
15	92,65	98,49	102	6/6F	12H7	67	60 x 10
16	99,00	101,86	109	6/6F	12H7	74	70 x 10
17	105,35	108,23	115	6/6F	12H7	80	70 x 10
18	111,75	114,59	121	6/6F	12H7	86	70 x 10
19	118,10	120,96	128	6/6F	12H7	93	80 x 10
20	124,45	127,32	134	6/6F	16H7	100	90 x 10
21	130,85	133,69	140	6/6F	16H7	105	90 x 10
22	137,20	140,06	147	6/6F	16H7	112	90 x 10
23	143,55	146,42	153	6/6F	16H7	118	90 x 10
24	149,95	152,79	160	6/6F	16H7	125	95 x 10
25	156,30	159,15	166	6/6F	16H7	131	95 x 10
26	162,65	165,52	172	6/6F	16H7	137	95 x 10
27	169,05	171,89	179	6/6F	16H7	144	110 x 10
28	175,40	178,25	185	6/6F	16H7	150	110 x 10
29	181,75	184,62	192	6/6F	16H7	156	110 x 10

z	dk (mm)	do (mm)	db (mm)	Type	dv (mm)	dmax (mm)	Nabe (BxH) (mm)
30	188,15	190,99	198	6/6F	16H7	163	110 x 10
31	194,50	197,35	204	6/6F	16H7	169	110 x 10
32	200,85	203,72	210	6/6F	16H7	175	110 x 10
33	207,25	210,08	217	6/6F	16H7	182	110 x 10
34	213,60	216,45	223	6/6F	16H7	188	110 x 10
35	219,95	222,82	229	6/6F	16H7	195	110 x 10
36	226,35	229,18	236	6/6F	18H7	201	110 x 10
37	232,70	235,55	242	6/6F	18H7	207	110 x 10
38	239,05	241,92	249	6/6F	18H7	214	110 x 10
39	245,40	248,28	255	6/6F	18H7	220	110 x 10
40	251,80	254,65	261	6/6F	18H7	226	110 x 10
41	258,15	261,01	268	6/6F	18H7	233	130 x 10
42	264,50	267,38	274	6/6F	18H7	329	130 x 10
43	270,90	273,75	280	6/6F	18H7	245	130 x 10
44	277,25	280,11	287	6/6F	18H7	252	130 x 10

T 20

z	dk (mm)	do (mm)	db (mm)	Type	dv (mm)	dmax (mm)	Nabe (BxH) (mm)
45	283,60	286,48	293	6/6F	18H7	258	130 x 10
46	290,00	292,85	300	6/6F	18H7	265	130 x 10
47	296,35	299,21	306	6/6F	18H7	271	130 x 10
48	302,70	305,58	312	6/6F	18H7	278	130 x 10
49	309,10	311,94	319	6/6F	20H7	284	130 x 10
50	315,45	318,31	325	6/6F	20H7	290	140 x 10
51	321,80	324,68	331	6/6F	20H7	296	140 x 10
52	328,20	331,04	338	6/6F	20H7	303	140 x 10
53	334,55	337,41	344	6/6F	20H7	310	140 x 10
54	340,90	343,77	350	6/6F	20H7	315	140 x 10
55	347,30	350,14	357	6/6F	20H7	322	140 x 10
56	353,65	356,51	363	6/6F	20H7	328	140 x 10
57	360,00	362,87	370	6/6F	20H7	335	140 x 10
58	366,40	369,24	376	6/6F	20H7	341	140 x 10
59	372,75	375,61	382	6/6F	20H7	347	140 x 10
60	379,10	381,97	389	6/6F	20H7	354	140 x 10
61	385,50	388,34	395	6/6F	20H7	360	140 x 10
62	391,85	394,70	401	6/6F	20H7	366	140 x 10
63	398,20	401,07	408	6/6F	20H7	373	140 x 10
64	404,55	407,44	414	6/6F	20H7	379	140 x 10
65	410,95	413,80	420	6/6F	20H7	385	140 x 10
66	417,30	420,17	427	6/6F	20H7	392	140 x 10
67	423,65	426,54	433	6/6F	20H7	398	140 x 10
68	430,05	432,90	440	6/6F	20H7	405	140 x 10
69	436,40	439,27	446	6/6F	20H7	406	140 x 10
70	442,75	445,63	452	6/6F	20H7	412	140 x 10
71	449,15	452,00	459	6/6F	20H7	419	140 x 10
72	455,50	458,37	465	6/6F	20H7	425	140 x 10
73	461,85	464,73	471	6/6F	30H7	431	160 x 10
74	468,25	471,10	478	6/6F	30H7	438	160 x 10
75	474,60	477,46	484	6/6F	30H7	444	160 x 10
76	480,95	483,83	490	6/6F	30H7	450	160 x 10
77	487,35	490,20	497	6/6F	30H7	457	160 x 10
78	493,70	496,56	503	6/6F	30H7	463	160 x 10
79	500,05	502,93	510	6/6F	30H7	470	160 x 10
80	506,45	509,30	516	6/6F	30H7	476	-
81	512,80	515,66	522	6/6F	30H7	482	-
82	519,15	522,03	529	6/6F	30H7	489	-
83	525,55	528,39	535	6/6F	30H7	495	-
84	531,90	534,76	541	6/6F	30H7	501	-
85	538,25	541,13	548	6/6F	30H7	503	-
86	544,65	547,49	554	6/6F	30H7	509	-
87	551,00	553,86	561	6/6F	30H7	516	-
88	557,35	560,23	567	6/6F	30H7	522	-

z	dk (mm)	do (mm)	db (mm)	Type	dv (mm)	dmax (mm)	Nabe (BxH) (mm)
89	563,70	566,59	573	6/6F	30H7	528	-
90	570,10	572,96	580	6/6F	30H7	535	-
91	576,45	579,32	586	6/6F	30H7	541	-
92	582,80	585,69	592	6/6F	30H7	548	-
93	589,20	592,06	599	6/6F	30H7	554	-
94	595,55	598,42	605	6/6F	30H7	580	-
95	601,90	604,79	611	6/6F	40H7	566	-
96	608,30	611,15	618	6/6F	40H7	573	-
97	614,65	617,52	624	6/6F	40H7	579	-
98	621,00	623,89	631	6/6F	40H7	586	-
99	627,40	630,25	637	6/6F	40H7	592	-
100	633,75	636,62	643	6/6F	40H7	598	-
101	640,10	642,99	650	6/6F	40H7	605	-
102	646,50	649,35	656	6/6F	40H7	611	-
103	652,85	655,72	662	6/6F	40H7	617	-
104	659,20	662,08	669	6/6F	40H7	624	-
105	665,60	668,45	675	6/6F	40H7	630	-
106	671,95	674,82	681	6/6F	40H7	636	-
107	678,30	681,18	688	6/6F	40H7	643	-
108	684,70	687,55	694	6/6F	40H7	649	-
109	691,05	693,92	701	6/6F	40H7	656	-
110	697,40	700,28	707	6/6F	40H7	662	-
111	703,80	706,65	713	6/6F	40H7	663	-
112	710,15	713,01	720	6/6F	40H7	670	-
113	716,50	719,38	726	6/6F	40H7	676	-
114	722,85	725,75	732	6/6F	40H7	682	-