



DATENBLATT TRANSPORTBAND



Artikel-Nummer	40326
Produktbezeichnung	3E/VB05
Kategorie	UNITRANS
Produktgruppe	PVC - Transportband

AUFBAU

Zugschicht

Material	Polyestergewebe
Lagenanzahl	3
Eigenschaften	querstabil

Tragseite

Beschichtungsmaterial	PVC
Farbe	petrol
Stärke (mm)	0,5
Oberfläche	glatt, adhäsiv
Härte (Shore A)	82

Laufseite

Beschichtungsmaterial	Gewebe
Farbe	natur
Stärke (mm)	0,0
Oberfläche	Gewebe

TECHNISCHE DATEN


Bandstärke (mm)	4,0
Gewicht (kg/qm)	4,8
Dauer-Temperatur (°C)	- 5 / + 80
Kurzzeit-Temperatur (°C)	- 15 / + 100
Reibwert zu Stahl	0,14 - 0,23

Zugkraft bei 1% Dehnung (N/mm)	22
Bruchfestigkeit (N/mm)	275

Min. Rollen/Trommel Ø (mm)	100
mit Gegenbiegung Ø (mm)	120

Max. Produktionsbreite (mm)	3000
-----------------------------	------

Datenstand	09.07.2012
------------	------------

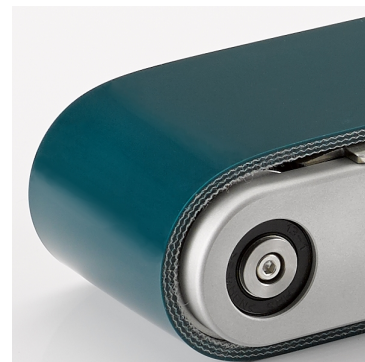

EIGENSCHAFTEN

Lebensmittelzulässigkeit

EU (Richtlinie EU10/2011)	Nein/no
FDA	Nein/no
USDA	Nein/no

Antistatisch ausgerüstet	✓
Einsatz im Metalldetektor	keine Angabe
Öl- und fettbeständig	✓
Schwer entflammbar	Nein/no
Laufruhiges Gewebe	Nein/no

Geeignet für

Gleitunterlage	✓
Tragrollen	✓
Muldung	Nein/no
Kurvenband	Nein/no

Sonstiges

Exzellente Abriebfestigkeit, Schnittfest

Anwendungsgebiete

Recycling, Schaumstoffindustrie, Holzindustrie, Steinverarbeitung, Möbelproduktion, Metallverarbeitung

Produktbeispiele

Abfälle, Schaumstoff, Holz, Paletten, Stein, Metall